

ANDAMIO TUBULAR PREARMADO

EDICION 2020



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-8968

Sistema de Gestión de Calidad
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Fabricación, alquiler y comercialización
de andamios para la construcción
y mantenimiento



ALFA
ANDAMIOS



ANDAMIO TUBULAR PREARMADO

El andamio tubular prearmado, es un sistema modular de andamio, compuesto por 2 bastidores y 4 riendas que se vinculan entre sí por ajuste de bulón y tuerca. El acople en altura se logra a través de las boquillas de encastre que vienen provistas con el bastidor.

Gracias a la configuración del sistema de bastidores prearmados, contruidos con tubos de alta resistencia y soldados con sistema MIG, el montaje de la estructura es realmente simple, sin perder seguridad. Es así que no requiere personal especializado para armado.

COMPONENTES Y ACCESORIOS DE ANDAMIO TUBULAR PREARMADO


MODELO ABQ

Boquilla de encastre abocardada. Patas del bastidor construidas en tubo estructural de diámetro 50,8 y 2mm de espesor.



MODELO PSD-REF

Boquilla de encastre soldada. Patas del bastidor construidas en tubo uso mecánico de diámetro 48,3 y 2,9mm de espesor.



ARMADO

Por su amplia cobertura y su facilidad de armado, este modelo de andamio es el más solicitado para toda la clase de trabajos.



ESCALERA INTERNA

La escalera interior, facilita a los operarios al momento de desplazarse entre los distintos niveles de la estructura, de forma segura y práctica.



BARANDA

En caso de trabajar en alturas considerables, se recomienda incluir el módulo de baranda, el cual servirá como módulo de seguridad para el operario.



TABLÓN METÁLICO

Este accesorio es muy importante a la hora de trabajar con los andamios, ya que es la estructura interior del mismo, sobre la cual los operarios transitan en altura.



RUEDA

Se trata de un accesorio muy importante al momento del traslado del andamio a diferentes sectores en la obra.



ANDAMIO MODELO ABQ

Patas del bastidor construidas en tubo estructural de diámetro 50,8 y 2,0mm de espesor. Boquilla de encastre abocardada.

Interior en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Riendas en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Bulonería de 1/2". Terminación en pintura.

Cada modelo incluye 2 bastidores, 2 riendas largas y 2 riendas cortas.

MODELO	PESO	CODIGO
BASTIDOR AND ABQ-1300	15,50 Kgs	4153
BASTIDOR AND ABQ-950	14,70 Kgs	4154
BASTIDOR AND ABQ-750	13,50 Kgs	4155
RND-Cx2500	2,95 Kgs	4060
RND-Lx2500	3,30 Kgs	4061
RND-Cx1900	2,35 Kgs	4062
RND-Lx1900	2,65 Kgs	4063

BARANDA TUBULAR BND-ABQ

Patas del bastidor construidas en tubo estructural de diámetro 50,8 y 2,0mm de espesor.


Interior en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Riendas en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Bulonería de 1/2". Terminación en pintura.

Cada modelo incluye 2 bastidores y 4 riendas cortas.

MODELO	PESO	CODIGO
BASTIDOR BND-AND-ABQ-1300	7,40 Kgs	4161
BASTIDOR BND-AND-ABQ-950	6,60 Kgs	4162
BASTIDOR BND-AND-ABQ-750	6,30 Kgs	4163
RND-Cx2500	2,95 Kgs	4060
RND-Cx1900	2,35 Kgs	4062

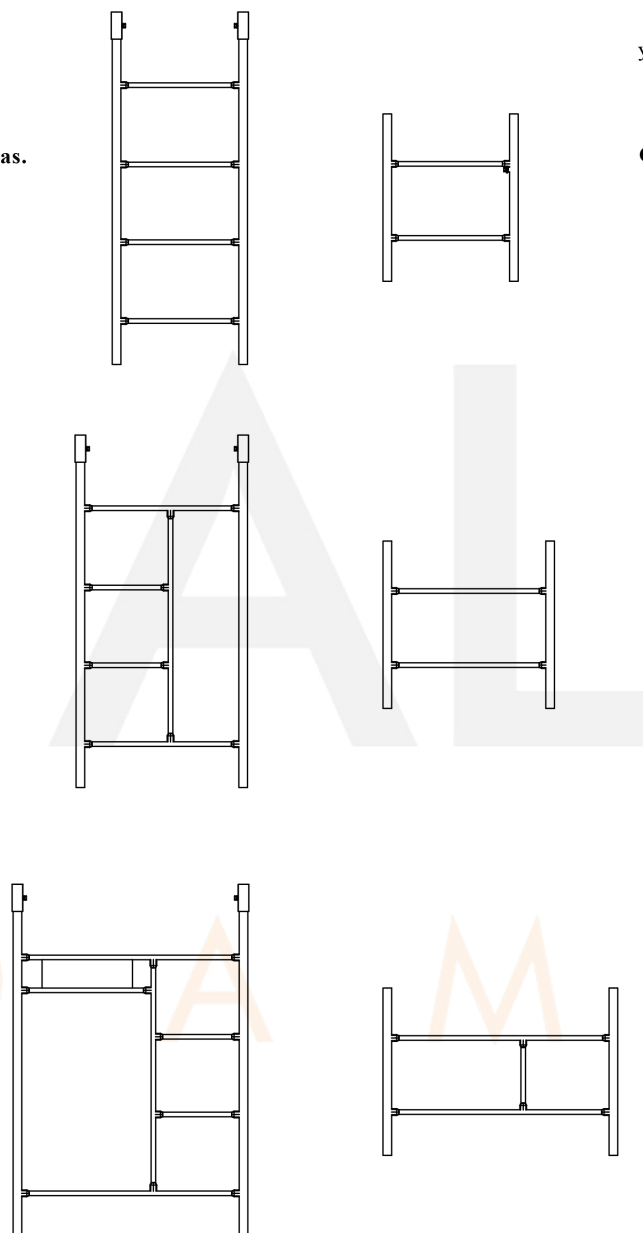

ANDAMIO MODELO PSD REF

Patas del bastidor construidas en tubo Uso Mecánico de diámetro 48,3 y 2,9mm de espesor. Boquilla de encastre soldada radialmente al parante.

Interior en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Riendas en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Bulonería de 1/2". Terminación en pintura.

Cada modelo incluye 2 bastidores, 2 riendas largas y 2 riendas cortas.

Opcional: chapa para publicidad soldada al bastidor (modelos 1300x1950x1900mm y 1300x1950x2500mm)

MODELO	PESO	CODIGO
BASTIDOR AND PSD REF-1300	21,60 Kgs	4149
BASTIDOR AND PSD REF-950	18,30 Kgs	4151
BASTIDOR AND PSD REF-750	18,00 Kgs	4152
RND-Cx2500	2,95 Kgs	4060
RND-Lx2500	3,30 Kgs	4061
RND-Cx1900	2,35 Kgs	4062
RND-Lx1900	2,65 Kgs	4063

BARANDA TUBULAR BND-PSD REF

Patas del bastidor construidas en tubo Uso Mecánico de diámetro 48,3 y 2,9mm de espesor.

Interior en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Riendas en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor.

Bulonería de 1/2". Terminación en pintura.


Cada modelo incluye 2 bastidores y 4 riendas cortas.

MODELO	PESO	CODIGO
BASTIDOR BND-AND-PSD REF-1300	9,60 Kgs	4158
BASTIDOR BND-AND-PSD REF-950	8,80 Kgs	4159
BASTIDOR BND-AND-PSD REF-750	8,50 Kgs	4160
RND-Cx2500	2,95 Kgs	4060
RND-Cx1900	2,35 Kgs	4062

ANDAMIO PASA PEATÓN MODELO PSD REF

Patatas del bastidor construidas en tubo Uso Mecánico de diámetro 48,3 y 2,9mm de espesor. Boquilla de encastre soldada radialmente al parante. Interior en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor. Riendas en tubo estructural de diámetro 25,4 y 2,0mm de espesor. Bulonería de 1/2". Terminación en pintura.

MODELO	PESO	CODIGO
BASTIDOR PP-PSD REF-1300	26,80 Kgs	4156
BASTIDOR PP-PSD REF-950	25,80 Kgs	4157
RND-Cx2500	2,95 Kgs	4060
RND-Lx2500	3,30 Kgs	4061
RND-Cx1900	2,35 Kgs	4062
RND-Lx1900	2,65 Kgs	4063

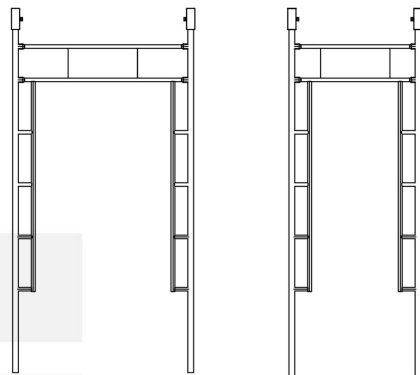

TABLÓN METÁLICO ENCASTRABLE

Chapa de 1,6 mm de espesor punzonada. Triple refuerzo interior. Punteras desplazadas. Soldadura Mig. Terminación en Pintura por Inmersión.

Fabricado bajo normas IRAM 3691-2017 / ISO 9001-2015.

MODELO	PESO	CODIGO
TM-1900	16,54 Kgs	3078
TM-1900X500	12,00 Kgs	3079
TM-2500	19,50 Kgs	3077

Chapa de 1,6 mm de espesor punzonada. Triple refuerzo interior. Punteras desplazadas. Soldadura Mig. Terminación Galvanizado por Inmersión en caliente.

Fabricado bajo normas IRAM 3691-2017 / ISO 9001-2015.

MODELO	PESO	CODIGO GALVANIZADO
TM-2500 G	16,00 Kgs	3177



ESCALERA INTERNA PARA ANDAMIO

Chasis fabricado en caño de 70-30 mm. Peldaños son fabricados en chapa 16 mm de espesor punzonada. Doble descanso. El punzonado en la superficie garantiza la adherencia al transitar sobre ellos. Las punteras de encastre en chapa de 6,35 mm de espesor. La estructura cuenta con barandas laterales en tubo estructural Ø25,4 x 2,0 mm. Soldadura Mig. Terminación en Galvanizado por Inmersión en caliente o en Pintura por Inmersión.

Fabricado bajo normas IRAM 3691-2017 / ISO 9001-2015.

MODELO	PESO	CODIGO GALVANIZADO	CODIGO PINTADO
ESC-INT/TUBU	60,00 Kgs	3094	3194
BND-ESC	4,05 Kgs	3095	3195



TORNILLÓN REGULABLE CON CABEZAL

Rosca cuadrada 150 x 150 x 5 mm con base estampada. Tornillón de Ø38,00 x350/500/700 mm de largo con cabezal.

MODELO	PESO	CODIGO GALVANIZADO	CODIGO PINTADO
T-500 CABEZAL 110	6,55 Kgs	3364	3366
T-500 CABEZAL 200	7,00 Kgs	3365	3367



TORNILLÓN REGULABLE

Rosca cuadrada 150 x 150 x 5 mm con base estampada. Tornillón de Ø38,00 x350/500/700 mm de largo.

MODELO	PESO	CODIGO GALVANIZADO
T-350	3,20 Kgs	3164
T-500	4,50 Kgs	3064
T-700	6,50 Kgs	3264

RUEDA

Rueda de Ø8" (200 mm) con horquilla giratoria y freno. Fabricado con conector interior.


MODELO	PESO	CODIGO GALVANIZADO
RUEDA-8	5,30 Kgs	3065



TUBO DE USO MECÁNICO

Tubo de Uso Mecánico de Ø48,3mm y 2,9mm de espesor.

MODELO	PESO	CODIGO
TUBO-48-6400	20,50 Kgs	4012

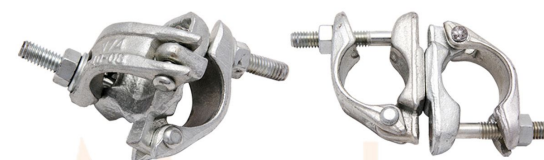

NUDOS FIJOS Y GIRATORIOS

Forjado electrozincado

MODELO	PESO	CODIGO
NUD-F	1,00 Kgs	4050
NUD-G	1,15 Kgs	4051



ESPIGAS DE UNIÓN

Forjada electrozincada

MODELO	PESO	CODIGO
ESP-U	1,10 Kgs	4232

SISTEMAS DE APUNTALAMIENTO

EDICION 2020

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

EDICION 2020



Solicite el envío de otros catálogos a
info@alfaandamios.com.ar

📍 CASA CENTRAL
Av. H. Yrigoyen 13.551 (1846) Adrogué
Provincia Buenos Aires

☎ 11 5595-4797 / 11 6822-5798

✉ info@andamios.com.ar

☎ +54 11 4214-4101
+54 11 4203-3005
+54 11 4293-3769

📍 OPERACIONES EN NEUQUÉN

☎ +54 9 299-4518673

✉ presupuestosnqn@alfaandamios.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-8968

Sistema de Gestión de Calidad
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Fabricación, alquiler y comercialización
de andamios para la construcción
y mantenimiento

 **ALFA**
A N D A M I O S

🌐 WWW.ALFAANDAMIOS.COM.AR

📷 ALFAANDAMIOS

📘 ALFA ANDAMIOS

